

# Xiaomi Mi Air Purifier 2


## Instrukcja obsługi



Prosimy o zapoznanie się z instrukcją obsługi i zachowanie jej na przyszłość


# OPIS PRODUKTU

PRZÓD

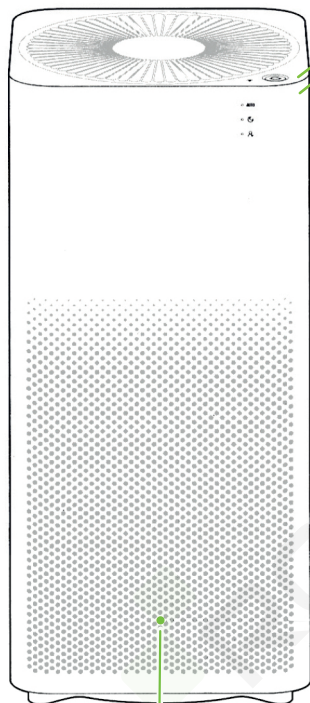

Wskaźnik jakości powietrza /  
Wskaźnik wymiany filtra

Wskaźnik WiFi  
Włącznik /  
Wybór trybu pracy



**AUTO**: Auto: Automatyczne  
dopasowanie pracy do  
jakości powietrza  
w pomieszczeniu


Cichy (Noc):  
Zapewnienie komfortu

Max: Wysoka prędkość  
i szybkie oczyszczanie

Wi/Wył podświetlenie  
Przycisk „Reset”

Czujnik zanieczyszczenia

TYŁ

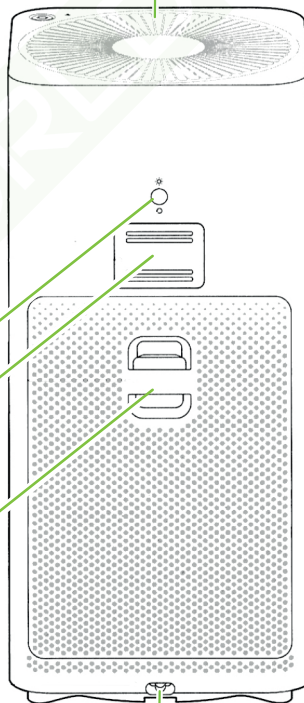


Ośłona wentylatora


Drzwi filtra

Zasilanie

# INSTALACJA

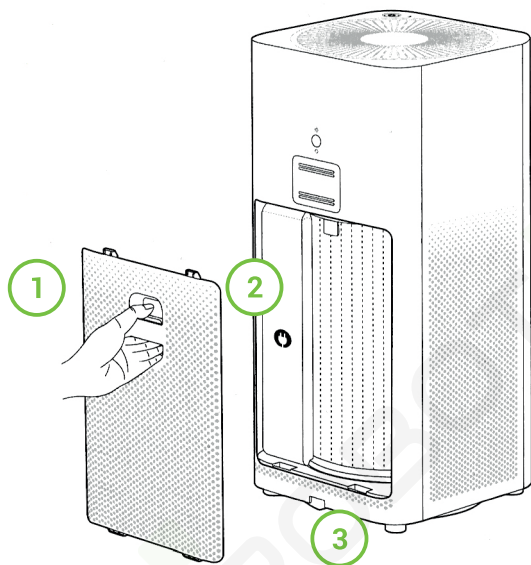


## 1 OTWÓRZ DRZWI FILTRA




Nacisnij przycisk wewnątrz uchwytu i pociągnij drzwi filtra, aby go otworzyć

## 2 WYCIĄGNIJ KABEL ZASILAJĄCY



Wyjmij przewód zasilający z pudełka znajdującego się po lewej stronie w komorze filtra

## 3 PODŁĄCZ KABEL ZASILAJĄCY



Włóż przewód zasilający do złącza znajdującego się na dole urządzenia

# UŻYTKOWANIE




## Włącznik / Wybór trybu pracy

Naciśnięcie włącznika - zmiana trybu pracy.  
Przytrzymanie 2 s - wyłączenie urządzenia.



## Wł / Wył podświetlenia

Naciśnij przycisk, aby wyłączyć podświetlenie,  
naciśnij dowolny przycisk, aby je włączyć.



## Wskaźnik jakości powietrza

Zielony, pomarańczowy i czerwony wskaźnik  
jakości powietrza w pomieszczeniu.



## Pobierz aplikację


Wyszukaj w sklepie aplikację „MiHome”, lub  
zeskanuj powyższy kod. Aplikacja dostępna  
na platformach Android i Apple.

# UŻYTKOWANIE

## Wskaźnik jakości powietrza

Aby zapewnić skuteczne działanie oczyszczacza powietrza należy usytuować go w pewnej odległości od ścian i innych przeszkód.

## MINIMALNA ODLEGŁOŚĆ:

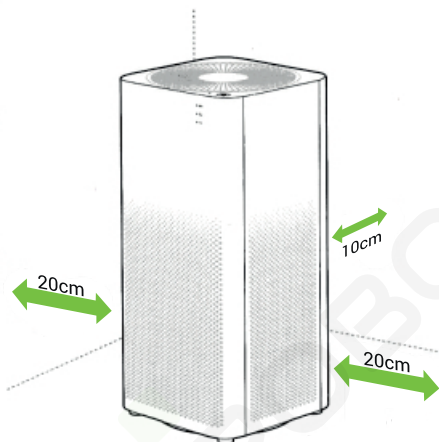

# KONSERWACJA

## Wymiana filtra



Cykl wymiany filtra: **3-6 miesięcy**.

Filtr należy wymienić, gdy po każdym uruchomieniu urządzenia wskaźnik wymiany filtra będzie świecił na czerwono przez około 30 sekund.

✓  
Zakup nowy filtr

✓  
Otwórz drzwi urządzenia i wymień filtr.

➤ patrz „INSTALACJA” punkt ①

✓  
Po wymianie filtra i włączeniu urządzenia naciśnij i przytrzymaj przez 6 sekund przycisk na tyle obudowy. Po usłyszeniu podwójnego sygnału oczyszczacz rozpocznie nowy cykl pracy filtra - filtr został zresetowany.

Uwaga: w przypadku bardzo zanieczyszczonego powietrza aktywny filtr węglowy może wytwarzać nieprzyjemny zapach. Jeśli to uciążliwe, umieść go w nasłonecznionym i dobrze wentylowanym miejscu


# KONSERWACJA

UWAGA: Przed przystąpieniem do tych czynności upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.




## Czyszczenie filtra

Aby zapewnić odpowiednią wentylację i usprawnić oczyszczanie powietrza należy usunąć pył wewnątrz urządzenia. Możesz użyć do tego odkurzacza albo przetrzeć miękką szmatką.

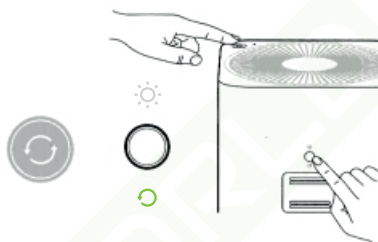

## Reset modułu WiFi

Kiedy aplikacja nie może połączyć się z urządzeniem wciśnij jednocześnie i przytrzymaj przez 6 sekund przyciski „wybór trybu pracy” i „włącznik podświetlenia”. Usłyszysz podwójny sygnał.



## Czyszczenie czujnika zanieczyszczenia

1

Czujnik zanieczyszczenia znajduje się tuż za pokrywą, na górnej ścianie wewnątrz osłony filtra. Aby otworzyć osłonę czujnika naciśnij palcem do góry tak, jak pokazano na ilustracji.

2

Delikatnie wytrzyj pokryty kurzem czujnik. Do czyszczenia możesz użyć patyczka kosmetycznego. Zalecane jest wykonywanie tej czynności raz na pół roku.

# PODSTAWOWE INFORMACJE

|                                        |                                                  |                       |                       |                                     |            |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------------------|------------|
| <b>Model</b>                           | AC-M1-AA                                         | <b>Wydajność CADR</b> | 310 m <sup>3</sup> /h | <b>Napięcie znamionowe</b>          | 100-240V ~ |
| <b>Wymiary</b>                         | 240x240x520mm                                    | <b>Poziom hałasu</b>  | ≤66dB                 | <b>Prąd znamionowy</b>              | 1.5A       |
| <b>Rekonden-<br/>dowany<br/>zasięg</b> | 21m <sup>2</sup> - 37m <sup>2</sup> *            | <b>Waga</b>           | około 4.8kg           | <b>Częstotliwość<br/>znamionowa</b> | 50 /60Hz   |
| <b>Wydajność<br/>oczyszczania</b>      | Wysoka Wydajność                                 | <b>Power Cord</b>     | 1.8m                  | <b>Moc<br/>znamionowa</b>           | 31W        |
| <b>WiFi</b>                            | 802.11 b/g/n, funkcja pilota zdalnego sterowania |                       |                       |                                     |            |

\* Oparto o wyliczenia na podstawie standardu Q/BJZMK00001-2005

# ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

|                        |                                                                                                                                                                 |                                                                                            |                                                                                                          |                                                        |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Objawy problemu</b> | Urządzenie nie włącza się                                                                                                                                       | Hałas podczas pracy                                                                        | Niska wydajność oczyszczania                                                                             | Wskaźnik jakości powietrza wskazuje błąd               |
| <b>Postępowanie</b>    | Sprawdź górną powierzchnię wirnika, czy grill jest zablokowany; czy drzwi komory filtra są zamknięte<br>Zobacz, czy przewód zasilający jest podłączony do sieci | Sprawdź, czy został prawidłowo włożony filtr<br>Zobacz, czy usunięto folię ochronną filtra | Sprawdź, czy został prawidłowo włożony i zablokowany filtr<br>Zobacz, czy usunięto folię ochronną filtra | Sprawdź czy czujnik kurzu nie jest nadmiernie zapyłony |

# WYSTĘPOWANIE MATERIAŁÓW SZKODLIWYCH

|                  | PB<br>Ołów | Hg<br>Rtęć | Cd<br>Kadm | Cr6+<br>Sześciowarto-<br>ściowy chrom | PBB<br>Polibromowa-<br>ny dwufenyl | PBDE<br>polibromowa-<br>ne etery difenylowe |
|------------------|------------|------------|------------|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------|
| Panel zewnętrzny | o          | o          | o          | o                                     | o                                  | o                                           |
| Obwód            | x          | o          | o          | o                                     | o                                  | o                                           |
| Pozostałe        | o          | o          | o          | o                                     | o                                  | o                                           |

## DODATKOWE INFORMACJE

### TRANSPORT:

- Podczas transportu upewnij się, że urządzenie nie pracuje i zostało odłączone od sieci;
- Upewnij się, że urządzenie zostało stabilnie ustawione i wibracje nie spowodują jego przewrócenia się

### INSTALACJA:

- Urządzenie nie uruchomi się jeśli wirnik i drzwi filtra nie zostały poprawnie zainstalowane
- Urządzenie powinno mieć stały dopływ powietrza, należy ustawić je w odległości minimum 20cm od ścian i innych przedmiotów

### UŻYTKOWANIE:

- Jeśli urządzenie wydaje z siebie dziwny dźwięk, zapach lub generuje wysoką temperaturę lub nieregularne obroty wirnika natychmiast zaprzestań jego użytkowania;
- Nie umieszczaj przedmiotów w miejscach ruchomych elementów urządzenia i jego wentylacji
- Postaraj się, aby do środka urządzenia nie dostawały się włosy, tkanina i inne przedmioty mogące zablokować otwory wentylacyjne;
- Nie siadaj, nie opieraj się i nie przewracaj urządzenia;

### ZASILANIE:

- Nie napinaj i nie skręcaj kabla zasilania, gdyż może to spowodować zniszczenie jego osłony;
- Nie odłączaj urządzenia od zasilania ciągnąc za kabel;
- Nie używaj uszkodzonych gniazdek zasilających;
- Przed konserwacją lub zmianą miejsca urządzenia odłącz je od zasilania

### WARUNKI PRACY URZĄDZENIA:

- Nie ustawiaj urządzenia w miejscach niestabilnych;
- Nie używaj go w łazienkach i miejscach o wysokiej wilgotności

**Importer:** Paweł Ochryński CSG, ul. Szymona Szymonowica 83, 30-396 Kraków

